



## Een overzicht van HELPO aanhangwagens

Oersterke eigen constructie, kwaliteit sinds 1976.

Helpo bvba  
Stuifzandstraat 57 3400 Overpelt België  
Tel.: +32(0)11 446114  
www.helpo.be info@helpo.be

Uitgave: 6-6-2014

# HELPO aanhangwagens



Bekend om haar maatwerk - speciaal bouw  
zie voorbeelden op deze pagina.  
Graag bespreken wij Uw individuele wensen

Ook fabriceren wij een meer  
gestandaardiseerd programma  
met onze kwaliteitsmaterialen.  
Zie hiervoor de verdere inhoudsopgave.



# Inhoudsopgave

## Geremd

### Autotransporters

Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen onder de bak met knik verlaagd - \*railing 90/120mm .....4

Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen buiten de bak met knik verlaagd – \*railing 90/120mm .....5

### Bakwagens

Bakwagen - Helpo PROFI-LINE enkel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog .....6

Bakwagen - Helpo PROFI-LINE dubbel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog .....7

Bakwagen - Multitransporter – Helpo PROFI -LINE dubbel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm .....8

### Kippers

Kipper – Helpo PROFI-LINE - dubbel as wielen onder de bak met aluminium schotten 300mmhoog .....9

### Plateauwagens

Plateauwagen Helpo PROFI-LINE - enkel as - wielen onder de bak met aluminium schotten 300mm hoog .....10

Plateauwagen Helpo PROFI-LINE - dubbel as - wielen onder de bak 2700kg – met aluminium schotten 300mm hoog .....11

Plateauwagen Helpo PROFI-LINE –dubbel as - wielen onder de bak 3500kg – met aluminium schotten 300mm hoog .....12

Accessoires – toebehoren .....13

## Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen onder de bak met knik verlaagd – \*railing 90/120mm

- chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpenen



| Type                                                                                                            | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | -Knik bij 1250mm | Bandenmaat    | As aantal | Gewicht HTG /MTM | *Eigen gewicht (kg) | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs<br>ex-btw | CE – alu. -oprijplaten<br>2,0m – goten 2,5m | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Handler 900/1200kg | Electrische lier | Led verlichting |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen onder de bak met knik verlaagd - *railing 90/120mm</b> |                                |                                 |                 |                  |               |           |                  |                     |                            |                 |                                             |                                    |                  |               |                    |                    |                  |                 |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,00m                           | 58cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 2.7T             | 810kg               | 1890kg                     | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,00m                           | 61cm            | -12cm            | 225/55x12     | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,00m                           | 64cm            | -12cm            | 165/80x13     | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,11m                           | 58cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 2.7T             | 820kg               | 1880kg                     | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,11m                           | 61cm            | -12cm            | 225/55x12     | 2         | 2.7T             | kg                  | Kg                         | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 5,00m                          | 2,20m                           | 67cm            | -12cm            | 185/80x14 8pr | 2         | 2.7T             | Kg                  | Kg                         | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 4,50m                          | 2,11m                           | 61cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | kg                  | Kg                         | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 5,00m                          | 2,11m                           | 61cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | 960kg               | 2540kg                     | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |
| ADA – wi – ob                                                                                                   | 5,00m                          | 2,20m                           | 67cm            | -12cm            | 185/80x14 8pr | 2         | 3.5T             | 1040kg              | 2460kg                     | €               | V                                           | V                                  | V                | V             | V                  | V                  | O                | O               |

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

V = standaard O = optie

Lengte vanaf 4,50 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 2,00 m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag.

\* Railing voorzijde 90mm/ zijkanten 120mm hoog

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

## Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen buiten de bak met knik verlaagd – \*railing 90/120mm

- chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpennen



| Type                                                                                                             | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | -Knik bij 1250mm | Bandenmaat    | As aantal | Gewicht HTG / MTM | * Eigen gewicht | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | CE – alu. -oprijplaten<br>2,0m – goten 2,5m | Rubuust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Handlier 900kg | Electrische lier | Led verlichting |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Autotransporter Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen buiten de bak met knik verlaagd – *railing 90/120mm</b> |                                |                                 |                 |                  |               |           |                   |                 |                            |              |                                             |                                     |                  |               |                    |                |                  |                 |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,75m                           | 55cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 2.7T              | kg              | kg                         |              | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,85m                           | 58cm            | -12cm            | 165/80x13     | 2         | 2.7T              | kg              | kg                         | €            | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,95m                           | 61cm            | -12cm            | 185/80x14 8pr | 2         | 2.7T              | 738kg           | 1962kg                     | €            | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,75m                           | 55cm            | -12cm            | 195/50x13     | 2         | 3.5T              | kg              | kg                         | €            | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,85m                           | 58cm            | -12cm            | 165/80x13     | 2         | 3.5T              | kg              | kg                         | €            | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |
| ADA – wi - bu                                                                                                    | 3,75m                          | 1,95m                           | 61cm            | -12cm            | 185/80x14 8pr | 2         | 3.5T              | kg              | kg                         | €            | V                                           | V                                   | V                | V             | V                  | V              | O                | O               |

V = standaard O = optie

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,75 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,75 m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag.

\* Railing voorzijde 90mm/ zijkanten 120mm hoog

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

## Bakwagen – Helpo PROFI-LINE enkel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog

- Chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpenen



| Type                                                                                            | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | Bandenmaat | As aantal | Gewicht HTG / MTM | Eigen gewicht | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Aluminium oprij-<br>platen 2.0 m | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Alu. zijschotten | Led verlichting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|
| <b>Bakwagen – Helpo PROFI-LINE enkel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |                 |            |           |                   |               |                            |              |                                  |                                    |                  |               |                    |                  |                 |
| BEG 250.135                                                                                     | 2,50m                          | 1,35m                           |                 |            | 1         | 1.3T              |               |                            |              | O                                | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               |
| BEG 300.135                                                                                     | 3,00m                          | 1,35m                           |                 |            | 1         | 1.3T              |               |                            |              | O                                | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               |
| BEG 350.135                                                                                     | 3,50m                          | 1,35m                           |                 |            | 1         | 1.3T              |               |                            |              | O                                | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               |
| BEG                                                                                             |                                |                                 |                 |            | 1         | 1.3T              |               |                            |              | O                                | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               |
| BEG                                                                                             |                                |                                 |                 |            | 1         | 1.3T              |               |                            |              | O                                | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               |

Eigen gewicht = incl. reserve wiel

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m oplopende per 0,10 m

- Ander maatwerk op aanvraag.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagens worden keuringsklaar afgeleverd!

V = Standaard      O = optie

## Bakwagen Helpo PROFI-LINE - dubbel as – wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog

- chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden 2 mm dik met afgeschermd spatbord lichtkap
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- zijschotten ook 18 mm dik (Finse multiplex 13 lagen)
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpenen



| Type                                                                                               | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Schothoogte | Laadvloerhoogte | Bandenmaat    | As aantal | Gewicht HTG /MTM | *Eigen gewicht (kg) | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Laderrek 770mm | Kader en huif | Aluminium zijschotten | Rubuust neuswiel rond<br>60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Vloerhaken 3L/3R | Gaasdraadhekken | Led verlichting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bakwagen Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen buiten de bak met houten schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |             |                 |               |           |                  |                     |                            |              |                |               |                       |                                     |                  |               |                    |                  |                 |                 |
| BDG 300.135                                                                                        | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       | 52cm            | 165/80x13     | 2         | 1.8T             | 520kg               | 1280kg                     | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 300.155                                                                                        | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 1.8T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 350.155                                                                                        | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 1.8T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 300.135                                                                                        | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       | 54cm            | 165/80x13     | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 300.155                                                                                        | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 2.7T             | 660kg               | 2040kg                     | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 350.155                                                                                        | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 300.135                                                                                        | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 300.155                                                                                        | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BDG 350.155                                                                                        | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                   | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagens worden keuringsklaar afgeleverd!

V = standaard

O = optie

## Bakwagen Multitransporter Helpo PROFI-LINE -dubbel as- wielen buiten de bak met houten schotten 300mm

- chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden 2 mm dik met afgeschermd spatbord lichtkap
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- zijschotten ook 18 mm dik (Finse multiplex 13 lagen)
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpennen



| Type                                                                                                         | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Schothoogte | Laadvloerhoogte | Bandenmaat    | As aantal | Gewicht HTG /MTM | *Eigen gewicht (kg) | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Laderrek 770mm | Kader en huif | Aluminium zijschotten | Rubust neuswiel rond<br>60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Vloerhaken 3L/3R | Gaasdraadhekken | Led verlichting |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Bakwagen Multitransporter – Helpo PROFI-LINE dubbel as wielen buiten de bak met houten schotten 300mm</b> |                                |                                 |             |                 |               |           |                  |                     |                            |              |                |               |                       |                                    |                  |               |                    |                  |                 |                 |
| BMDG 300.135                                                                                                 | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       | 52cm            | 165/80x13     | 2         | 1.8T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 300.155                                                                                                 | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 1.8T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 350.155                                                                                                 | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 1.8T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 300.135                                                                                                 | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       | 54cm            | 165/80x13     | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 300.155                                                                                                 | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 350.155                                                                                                 | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 2.7T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 300.135                                                                                                 | 3,00m                          | 1,35m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 300.155                                                                                                 | 3,00m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 195/50x13     | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |
| BMDG 350.155                                                                                                 | 3,50m                          | 1,55m                           | 0,30m       |                 | 185/80x14 8pr | 2         | 3.5T             | kg                  | kg                         | €            | V              | O             | O                     | V                                  | O                | V             | V                  | O                | O               | O               |

Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m oplopende per 0,10 m

- Ander maatwerk op aanvraag.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

V = Standaard

O = optie

## Kipper Helpo PROFI-LINE - dubbel as - wielen onder de bak met aluminium schotten 300mm hoog

- chassis uit een stuk gelast, volledig warm bad verzinkt
- spatborden + aluminium schotten 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpenen



| Type                                                                                               | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | Bandenmaat   | As aantal | Gewicht HTG / MTM | *Eigen gewicht | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Oprijgoten 2500mm | Aluminium oprij-<br>platen 2.0 m | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Alu. schotten 400mm | Voorschot open | Led verlichting |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Kipper – Helpo PROFI-LINE - dubbel as wielen onder de bak met aluminium schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |                 |              |           |                   |                |                            |              |                   |                                  |                                    |                  |               |                    |                     |                |                 |
| K 300.190                                                                                          | 3,00m                          | 1,90m                           |                 | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 300.200                                                                                          | 3,00m                          | 2,00m                           |                 | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 300.211                                                                                          | 3,00m                          | 2,11m                           |                 | 185/80x14 c8 | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 350.200                                                                                          | 3,50m                          | 2,00m                           |                 | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 350.211                                                                                          | 3,50m                          | 2,11m                           |                 | 185/80x14 c8 | 2         | 3.5T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 400.200                                                                                          | 4,00m                          | 2,00m                           | 70cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 400.211                                                                                          | 4,00m                          | 2,11m                           |                 | 185/80x14 c8 | 2         | 3.5T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| K 400.211                                                                                          | 4,00m                          | 2,11m                           |                 | 225/55x12    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                         | €            | V                 | O                                | V                                  |                  | V             | V                  | O                   | O              | O               |

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

Alleen achter waards kippen. Kipstand in graden = .....gr. max. Hefcilinder 5 traps – 6 ton

V = standaard

O = optie

## Plateauwagen Helpo PROFI-LINE enkel as- wielen onder de bak met aluminium schotten 300mm hoog

- Chassis uit een stuk gelast, volledig verzinkt
- spatborden en aluminium schotten 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting Hella/SAW met spiraalkabel en inox stekkerpenen



| Type                                                                                                  | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | Bandenmaat | As aantal | Gewicht HTG / MTM | Eigen gewicht | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg<br>Vloerhaken 3L/3R | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Ladderrek 770mm | Alu. schotten 400mm | Voorschot open | Led verlichting |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Plateauwagen Helpo PROFI-LINE -enkel as wielen- onder de bak met aluminium schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |                 |            |           |                   |               |                            |              |                                                        |               |                    |                 |                     |                |                 |
| PEG 300.150                                                                                           | 3,00m                          | 1,50m                           |                 | 165/80x13  | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 310.162                                                                                           | 3,10m                          | 1,62m                           |                 | 195/50x13  | 1         | 1.3T              | 500kg         | 800kg                      | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 300.170                                                                                           | 3,00m                          | 1,70m                           |                 | 185/80x14  | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 300.180                                                                                           | 3,00m                          | 1,80m                           |                 |            | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 375.                                                                                              | 3,75m                          | m                               |                 |            | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 400.                                                                                              | 4,00m                          | m                               |                 |            | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |
| PEG 450.                                                                                              | 4,50m                          | m                               |                 |            | 1         | 1.3T              | kg            | kg                         | €            | V                                                      | V             | V                  | V               | O                   | O              | O               |

V = Standaard O = optie

Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,35 m oplopende per 0,10 m

- Ander maatwerk op aanvraag.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

## Plateauwagen Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen onder de bak 2700kg met aluminium schotten 300mm hoog

- chassis uit een stuk gelast, volledig warmbad verzinkt
- spatborden + aluminium schotten 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpennen



| Type                                                                                                            | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | Bandenmaat   | As aantal | Gewicht HTG / MTM | *Eigen gewicht | Netto<br>laadvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Oprijgoten 2500mm | Aluminium oprij-<br>platen 2.0 m | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Ladderrek 770 mm | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Alu. schotten 400mm | Voorschot open | Led verlichting |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Plateauwagen Helpo PROFI-LINE –dubbel as - wielen onder de bak 2700kg– met aluminium schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |                 |              |           |                   |                |                            |              |                   |                                  |                                    |                  |                  |               |                    |                     |                |                 |
| PDG 300.180                                                                                                     | 3,00m                          | 1,80m                           | 65cm            | 165/80x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 300.190                                                                                                     | 3,00m                          | 1,90m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG300.200                                                                                                      | 3,00m                          | 2,00m                           | 68cm            | 185/80x14 c8 | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG300.211                                                                                                      | 3,00m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG388. ...                                                                                                     | 3,88m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG400. ...                                                                                                     | 4,00m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 450.211                                                                                                     | 4,50m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | 840kg          | 1860kg                     | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 500.211                                                                                                     | 5,00m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 550.211                                                                                                     | 5,50m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 600.211                                                                                                     | 6,00m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 620.211                                                                                                     | 6,20m                          | 2,11m                           | 62cm            | 195/50x13    | 2         | 2.7T              | kg             | kg                         | €            | O                 | O                                | V                                  | V                | V                | V             | V                  | O                   | O              | O               |

V = Standaard O = optie

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,80m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag.

Oranje zijmarkeringslichten vanaf 6 meter totale lengte.

Zijschotten in 2 delen met extra middenstijl vanaf 5,50m.

Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.

De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

## Plateauwagen Helpo PROFI-LINE – dubbel as – wielen onder de bak 3500kg met aluminium schotten 300mm hoog

- chassis uit een stuk gelast, volledig warmbad verzinkt
- spatborden + aluminium schotten 2 mm dik
- inklapbaar zwaar neuswiel rond 60mm, groot wiel 230x80mm
- antislip betonplex vloer 18mm Fins hout van 13 lagen
- verlichting met spiraalkabel en inox stekkerpennen



| Type                                                                                                            | Buitenmaat<br>lengte laadvloer | Buitenmaat<br>breedte laadvloer | Laadvloerhoogte | Bandenmaat   | As aantal | Gewicht HTG / MTM | *Eigen gewicht | Netto<br>laaatvermogen (kg) | Prijs ex-btw | Oprigoten 2500mm | Aluminium oprij-<br>platen 2.0 m | Rubust neuswiel<br>rond 60mm 500kg | Vloerhaken 3L/3R | Ladderrek 770mm | Touwbindhaken | Reserve wiel incl. | Alu. schotten 400mm | Voorschot open | Led verlichting |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| <b>Plateauwagen Helpo PROFI-LINE –dubbel as - wielen onder de bak 3500kg– met aluminium schotten 300mm hoog</b> |                                |                                 |                 |              |           |                   |                |                             |              |                  |                                  |                                    |                  |                 |               |                    |                     |                |                 |
| PDG 300.180                                                                                                     | 3,00m                          | 1,80m                           | 68cm            | 165/80x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 300.190                                                                                                     | 3,00m                          | 1,90m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG300.200                                                                                                      | 3,00m                          | 2,00m                           | 71cm            | 185/80x14 c8 | 2         | 3.5T              | Kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG300.211                                                                                                      | 3,00m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG388. ...                                                                                                     | 3,88m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG400. ...                                                                                                     | 4,00m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 450.211                                                                                                     | 4,50m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 500.211                                                                                                     | 5,00m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | 1020kg         | 2480kg                      | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 550.211                                                                                                     | 5,50m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 600.211                                                                                                     | 6,00m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 620.211                                                                                                     | 6,20m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |
| PDG 650.211                                                                                                     | 6,50m                          | 2,11m                           | 65cm            | 195/50x13    | 2         | 3.5T              | kg             | kg                          | €            | O                | O                                | V                                  | V                | V               | V             | V                  | O                   | O              | O               |

\*Eigen gewicht = incl. reserve wiel en oprijplaten / goten

Lengte vanaf 3,00 m oplopend per 0,50 m. Breedte vanaf 1,80m oplopende per 0,10 m

\*Ander maatwerk op aanvraag.

Oranje zijmarkeringslichten vanaf 6 meter totale lengte.

V = Standaard O = optie

Zijschotten in 2 delen met extra middenstijl vanaf 5,50m.  
Op al deze modellen geven wij standaard 2 jaar waarborg.  
De aanhangwagen wordt keuringsklaar afgeleverd!

## Opties en onderdelen algemeen overzicht



**Achterlichten**  
merken SAW en Hella



**Aluminium dubbele schotten**  
in 300mm of 400mm



**Anti diefstalslot**  
tas model en andere soorten



**Bezemkoker**  
uit ... kunststof



**Fietsvangers**



**Gaashekken**



**Gasveren**




**Gereedschapskisten**



**Huif en kader**



**Koppelingen**  
eventueel met slot

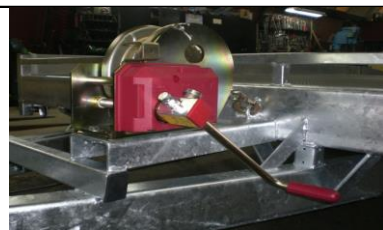

**Lier en console**



**Lier elektrisch**



**Oprijplaten**



**Oprijrooster**



**Reservewiel en houder**



**Sluitingen**  
verzinkt en gecoat



**Spatborden**  
Helpo standaard 2mm dikte



**Steunpoten**

Nog zeer veel verschillende mogelijkheden ook in onze specialiteit: maatwerk.



